

POMPES SILENCE+

Silence⁺ Mini Aqua[®]



Combinant la technologie Silence+ et le format de mini pompe, la pompe Mini Aqua Silence+ est à la pointe de l'innovation.



Débit max. de 12 l/h



Hauteur max. rec. : 10 m (débit 6 l/h)



19 dB(A) @ 1 m

AVANTAGES


- La plus silencieuse de sa catégorie
- Réducteur de vibration
- Déconnectable
- Anti-siphon inclus


COMPATIBILITÉ



- Jusqu'à 16 kW (54 000 Btu/h)
- Installation dans le faux-plafond, soit dans une goulotte ou soit derrière l'évaporateur
- ✓Idéale pour... les applications nécessitant de petites pompes silencieuses – elle est ultra discrète!



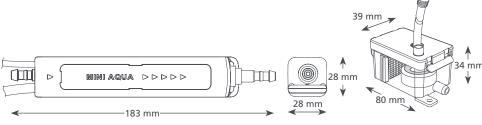



CARACTÉRIS	TIQUES TECHNIQUES
Débit max.	12 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	10 m
Hauteur max. d'aspiration	2 m
Niveau sonore à 1 m	19 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,11 A, 16W
Fonctionnement	Non continu
Classe d'isolation	Appareil II
Puissance max. du	16 kW (54 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Tuyau d'évacuation	Diam. int. de 6 mm
Indice de protection IP	IP24
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Auto amorçante	✓

FP3326	
OPTIONS : ACCESSOIRES XTRA	
Code article	
FP2620	
FP2038	
AX5100	
FP2640	

consultez notre gamme Aspen Xtra

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Mini Aqua Silence⁺ • Réservoir (y compris le filtre, le flotteur et le couvercle)

- Cordon d'alimentation déconnectable de 1,5 m • Absorbeur acoustique et Tuyau d'évacuation bleu de 1 m avec raccord
- Support anti-vibration Tube d'évent en vinyle de 150 mm, diam. int. de 6 mm
- Anti-siphon Tube d'évent d'aspiration de 1,5 m, diam. int. de 6 mm • Tuyau souple bleu de 220 mm, diam. int. de 14 mm • Ensemble de raccord d'évacuation • Ensemble de fixation
- Notice d'installation
- Téléchargez la notice sur aspenpumps.com
 - Regardez la vidéo d'installation sur aspenpumps.com